



## Fechadura ELETROMAGNÉTICA IP68


GFE-280 ————— 280KG

### Introdução



Parabéns, você acaba de adquirir um de nossos produtos GILTAR, que possui qualidade e segurança com praticidade. O eletroímã vem com um kit universal que utiliza como princípio de funcionamento a força de tração magnética, igual a 280 kg. Seu design moderno é construído 100% em alumínio e somente a área magnética em aço, permitem adaptar fechaduras eletromagnéticas em diversos tipos de instalação, pode ser instalado em portas de aço, madeira, divisórias, vidro, etc. Compatível com Botoeiras, botoeiras temporizadas e todos os controles de acessos que suportam fechaduras eletromagnéticas. Todas as instalações podem ser feitas para dentro ou para fora. Para vidro é necessário adquirir o Suporte U ou fita dupla face com adesivo de acabamento

Características Técnicas	Fechadura 280kg
Tensão de alimentação	12 ou 24VDC (Selecionável)
Corrente	380mA
Força	280KG / 600LBS
Indicação	LED
À prova D'água	IP68
Sinal de Feedback	Saída de Status da Porta
Time Delay	0~15s (Ajustável)
Dimensões (eletroímã)	C:250 x L:46 x A:27mm
Dimensões (barra metálica)	C:180 x L:35 x A:11mm


A fechadura acompanha de fábrica uma chapa que vem fixada na parte superior da mesma, para instalação sem KIT auxiliar remova-a com o auxílio de uma chave allen que acompanha o produto.

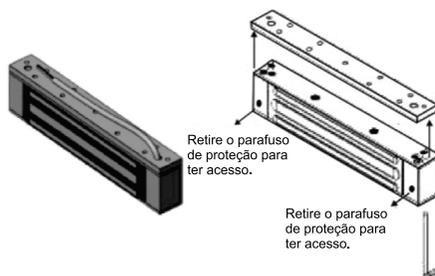

### KIT ZL

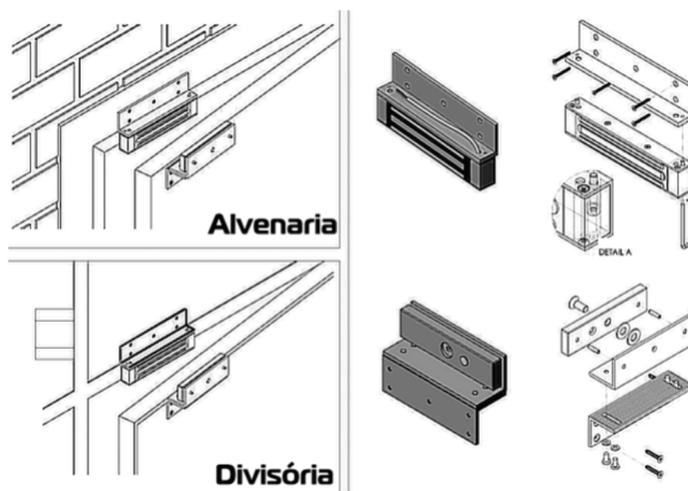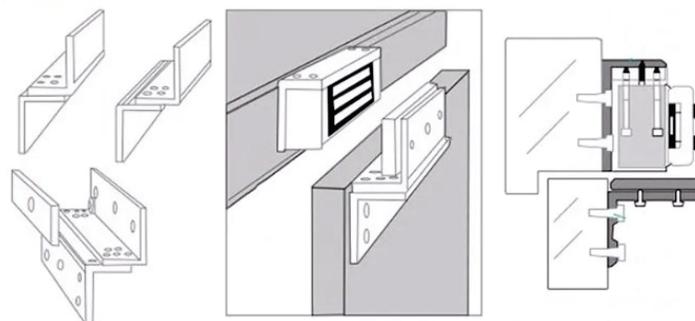

### KIT U

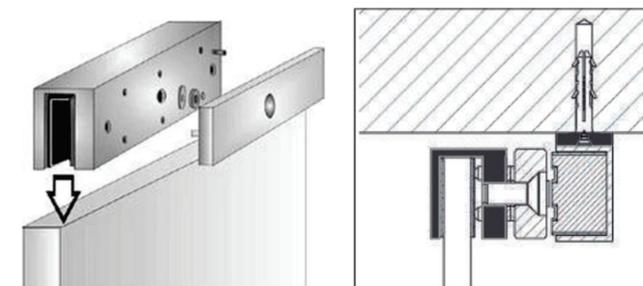

### Termo de Garantia

O equipamento da Indústria GILTAR SEGURANÇA E PRATICIDADE, localizada na rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 129 – Santa Catarina, Joinville – SC, 89233-192, CNPJ02.576.319/0001-95, IE:253707.420 adquirido por Vs., foi testado e aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da confiança depositada em nossos produtos, acrescemos ao prazo legal 275 dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição comprovada. As despesas de transporte do aparelho são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado.

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos instalados no produto.